

# INVISILED PIXELS - MODEL: LED-P

## Linear Luminaires


# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

### 产品图片

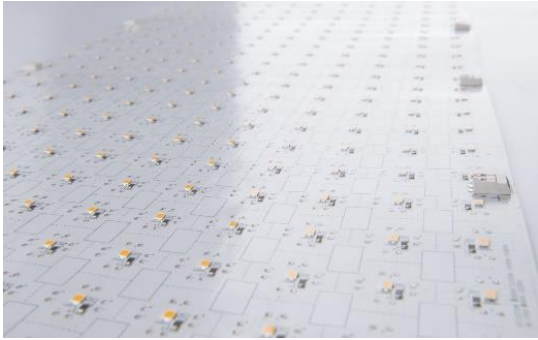

### 线图

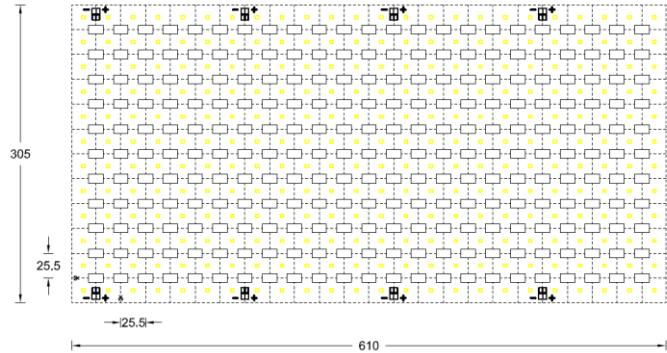

### 产品描述

InvisiLED Pixels 专为发光天花及发光墙体设计，安装便利，可以沿设计网格任意裁剪，制作创意造型。适用于酒店别墅、商业空间等场所。

### 产品特性

- 主体材质：柔性铜质 FPCB 板
- 防护等级：IP20
- 环境温度：-20°C~50°C

### 产品规格

- 光源类型：SMD
- 光源功率：10W / 20W
- 光源光通量：10W 4000K 1000lm / 20W 4000K 2000lm
- 光源寿命：>36000h-L70 / B10-Ta25°C (LM-80/TM-21)
- 色温/显指：2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K , Ra90
- 光源色容差：3.5 SDCM
- 输入电压：24V DC
- 调光控制：0-10V、DMX512、DALI 等调光控制模块
- 产品重量：约 0.25Kg/pcs，不含包装

### 订购模型

Model	LED	Size	CRI	CCT
LED-P InvisiLED Pixels	10 10W/pcs	3060 305mm*610mm	9 90	27 2700K
	20 20W/pcs			30 3000K
				35 3500K
				40 4000K
				50 5000K

示例：LED-P10-3060-927

# INVISIBLED PIXELS - MODEL: LED-P

Linear Luminaires

# WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称：

灯位号：

## 配件

EN-24P-TL-20A-20	开关电源，输出功率 200W，输入 220V 50Hz；输出：24V DC； IP20 需单独订购	
EN-24P-TL-32A-20	开关电源，输出功率 320W，输入 220V 50Hz；输出：24V DC； IP20 需单独订购	

\*裁剪请参照安装说明书或咨询 WAC