

SHINE PRO CEILING WASH - MODEL: EW3C

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

Wall Luminaires


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图

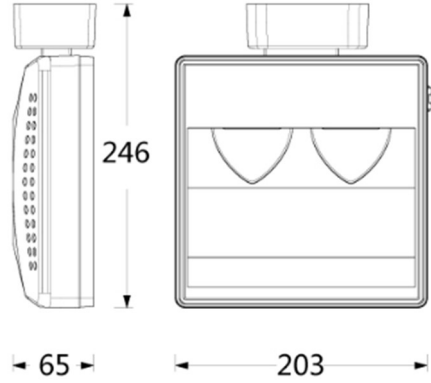

产品描述

SHINE PRO 壁装洗天花灯在建筑照明中更具有装饰性, 采用壁式安装, 超薄以及流线型的设计, 很好的和整体空间做结合。灯具配置横向以及纵向两种配光系统, 配合调角结构设计, 卓越的光学性能和灵活的人性化安装配件都能给用户带来完美的光环境体验, 适用于公共高空间的功能性照明。

产品特性

- 主体材质: 铝压铸灯体
- 光学系统: 反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 垂直±15°调节
- 配件/支架: /
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP65
- 绝缘等级: Class I
- 环境温度: -20°C~50°C

产品规格

- 光源类型: COB
- 光源功率: 39.1W (Max)
- 光源光通量: 2700K 3564lm; 3000K 3864lm; 4000K 4104lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K /3000K /3500K /4000K /5000K, Ra90
- 光源色容差: 3 SDCM (MONO)
- 输入电压: 220VC
- 调光控制: ON-OFF 或 0-10V 调光控制
- 产品重量: 约 2.6Kg, 不含包装

订购模型

Model	Comment	Power (W)	LEDs (quantity)	Max Lumens (lm)	Control Systems	Beam	CCT	Finish
EW3	C Ceiling Wash	40 40(Max)	COB	2609	EL ON-OFF	U Washer (1:3) W Washer (1:4.5)	27 2700K	WT White BK Black
					220V AC Power Supply		30 3000K	
					DL 0-10V Dimming		35 3500K	
					220V AC Power Supply		40 4000K	
							50 5000K	

示例: EW3C-40EL-U27BK

注: 洗墙比例指灯具离天花板的距离与两灯安装间距之比, 详见安装示意图

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd
14, Lane 299, Bi Sheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2023-04-07

SHINE PRO CEILING WASH - MODEL: EW3C

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


Wall Luminaires

项目名称:

灯位号:

配件

配光曲线@3000K数据

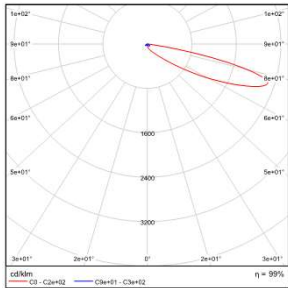

型号: EW3C-40EL-U27BK


光束角: 18°X100° 偏光72°

系统功率: 41.3W

系统光通量: 2019lm

中心光强: /

系统光效: 49lm/W

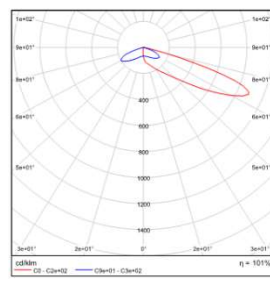

型号: EW3C-40EL-W27BK


光束角: 24°X120° 偏光66°

系统功率: 41W

系统光通量: 2609lm

中心光强: /

系统光效: 63.6lm/W

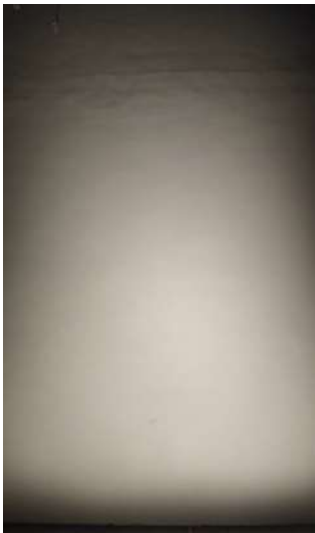

U 型配光



W 型配光